



izolasyon süzgeçleri





Türkiye'de ve Avrupa da ortak değerler yaratacak, güven ve verimlilik esasına dayanan müşteri odaklı hizmetlerimizde kaliteyi geliştirme yolunda, başarılı ve emin adımlarla ilerlemekte olup, uygulayıcı ve son kullanıcıya kadar tedarik kolaylıkları projelerinizin tercih sebebi olacaktır.

SG TEKNOLOJİ SAN. ve TİC. A.Ş Grubu **%100** Türk sermayeli ve Türk yönetimi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Deneyimli ve yüksek teknoloji ile donatılmış proje ekibimiz, tesisat süzgeçleri, izolasyon süzgeçleri, sifonik süzgeçler, drenaj kanalları, hdpe fittingsleri ve diğer ihtiyaçlar konusunda size özel çözümler üretmektedir.

SG TEKNOLOJİ olarak **Maxdrain** markası ile ihtiyaçlarınıza yönelik üreteceğimiz çözümleri, konusunda uzmanlaşmış satış ekibimiz aracılığı ile tarafınıza sunmaktayız. Profesyonel satış ekibimiz, hizmetin tarafına sunulmasından satış sonrasında, kullanım sürecindeki memnuniyetinizin takibine kadar sizinle iletişimini sürdürmektedir.

Teknolojimizi, deneyimlerimizi ve enerjimizi sizlerle paylaşmaktan, sizinde deneyimlerinizden kendimize kazanımlar sağlamaktan gurur duyuyoruz, saygılarımızla...

Yapılarınız için profesyonel çözümler...



SHINGLE VE MEMBRAN UYUMLU HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Membran havalandırma bacası

Havalandırma bacaları yapı içerisinde oluşan nem ve buharı dışarı atarak izolasyon tabakasının kuru ve deforme olmamış şekilde kalmasını sağlar. İ20 veya PVC hammaddeli malzemeden ürettiğimiz havalandırma bacalarımızı 25 metrekare ortalama ile aplice etmenizi tavsiye ederiz. Membran havalandırma bacası üzerine esnetilerek monte edilen membran ile altta kalan betonarme veya panel arkası arasındaki havanın sirkülasyonunu sağlar, özel tasarlanmış şapkası sayesinde de membran altına herhangi bir yabancı madde girmesini önler.



312000SHBS

Shingle havalandırma bacası

Çatılarda bilinçli havalandırma yapılması çatı projelendirmesinin önemli detaylardan biridir. Çatılarınızda çatı yalıtım örtüsü olarak shingle veya arduazlı membran ile shingle havalandırma bacası kullanılır. Havalandırma sayesinde çatıda yazın biriken sıcaklığın, kışın oluşan rutubet ve nemin dışarı çıkması sağlanır. Havalandırma bacalarımız sayesinde enerji kaybı azalır, çatılarınızın ömrü uzar ve çatı yalıtım örtünüze gerekli hava sirkülasyonu sağlanmış olur. İki farklı sistem çatılarınız için hizmetinize sunulmuştur. Her iki model içinde shingle örtünüze uyumlu 3 renkte üretim yapılmaktadır.




312000SHBY

Düşük yükseklikte özel tasarım, mükemmel UV performansı
Böcek ve kuşların içeri girmesini engelleyen izgara sistemi
Özel tasarlanmış açısı sayesinde su girmeme
Özel üretilmiş yapısı sayesinde ters serpmeye yağmurları içine almama
Yekpare yapısıyla da içine su almama.



310000MHB

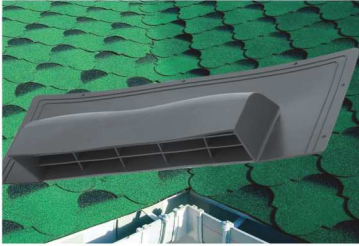

Ürün Kodu	En	Boy	Yükseklik
310000SHBS	300 mm	505 mm	60 mm
310000SHBK			
310000SHBY			
311000SHBS	340 mm	440 mm	115 mm
311000SHBK			
311000SHBY			

Ürün Kodu Açıklama

310000MHB Membran havalandırma bacası

Ürün Kodu Açıklama

311000SHBS Shingle düz model havalandırma bacası - Siyah

311000SHBK Shingle düz model havalandırma bacası - Kırmızı

311000SHBY Shingle düz model havalandırma bacası - Yeşil

Ürün Kodu Açıklama

312000SHBS Shingle kapaklı model havalandırma bacası - Siyah

312000SHBK Shingle kapaklı model havalandırma bacası - Kırmızı

312000SHBY Shingle kapaklı model havalandırma bacası - Yeşil



311000SHBK



311000SHBS

BİTÜM MEMBRAN UYUMLU SÜZGEÇ SİSTEMLERİ - YATAY ÇIKIŞLI SÜZGEÇLER

YAPRAK TUTUCULAR

Çatılarda dere oluklarının içine, seramik veya karo döşenmemiş teras çatılarda, havalandırma bacalarında ve köşe balkon sistemlerinin bağlantı noktasında, yaprak ve diğer çöplerin borulara girmemesi için kullanılır. Güneş ışınlarına, iklim şartlarına ve kimyasal malzemelere dayanıklıdır.



302100YT



302050YT




301400YT

Ürün Kodu

Açıklama

302100YT	70 mm - 150 mm aralığı (yaprak tutucu)
302050YT	50 mm - 100 mm aralığı (yaprak tutucu)
301400YT	Flanş uyumlu yaprak tutucu

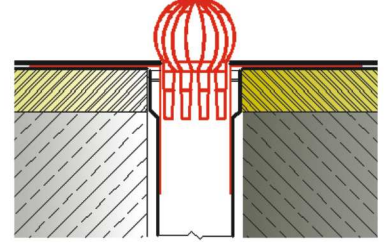


Membran uyumlu dik iniş süzgeçleri ve koruma amaçlı yaprak tutucu

İKİZ GİDER SERİSİ - İZOLASYON SÜZGEÇ SİSTEMLERİ

Yağmur sularının açık balkon ve çatılarda sebep olduğu en büyük sorun derz aralarında yan duvarlara monte edilen aksesuarların bozduğu noktalardan tabandaki yalıtım katmanına kadar inebilen sızıntıdır.

Su bu katmana ulaştıktan sonra tahliye borusunun yerleştirildiği noktalara kadar yalıtım tabakası üzerinde ilerler. Bu noktada biriken su buharlaşmadığı için daha alt tabakalara doğru yoluna devam eder ve nemden kaynaklanan siyah lekelerin oluşmasına sebep olur.

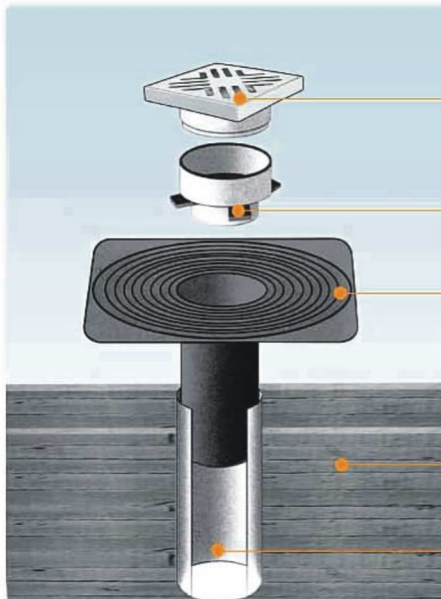

Üst süzgeç gövde sistemi
Top body strainer system

Ara bağlantı parçası
Connection Part

Dik inişli süzgeç sistemi
Main body drain system

Betonarme döşeme
Concrete deck

Yağmur suyu tahliye borusu
Rain pipe

MD5019



MD5017



MD5018



PARAPET SÜZGEÇ SİSTEMLERİ

Maxdrain markalı parapet çıkışlı süzgeçlerimiz, bitüm membran uyumlu olup, LDPE (İ20) hammaddeden özel olarak üretilmiştir. Süzgeç üst toplayıcı yüzeyinin yapısı sayesinde mutlak sızdırmazlık sağlamaktadır. Tüm ürünlerimiz direkt güneş ışınlarından ve U.V. ışınlarından etkilenmez. Kimyasal maddelere ve fiziksel aşınmalara karşı mukavemetlidir. Parapet çıkışlı süzgeçlerimiz, gezilebilen veya gezilemeyen çatılarda, yaprak tutucular ile birlikte kullanılarak gerek dikey bağlantılarda gerekse yatay uzatma ile parapet duvarını geçme ihtiyacına pratik bir çözüm getirir.

Kullanım amacı

Su sızdırmazlığı ile ilgili problemler genelde çatı veya terasın en düşük kotunda ortaya çıkar. Biriken su, eğim neticesiyle en düşük noktaya doğru yönelir. Bu sebeple tahliye borusu ile izolasyon örtüsü arasındaki noktada sızdırmazlığı sağlayacak yapı malzemesi maxdrain markalı süzgeçlerimizdir. Bununla beraber çatıda biriken suyun yatay sistemle dışarı atılmasının en pratik yolu parapet çıkışlı süzgeçleri kullanmaktır.

Uygulama

Tahliye borusunun uç kısmına uygun çaptaki model yerleştirilir. Süzgeçimizin sahip olduğu pahlı yapı sayesinde en üst bölgede görünen, yalnızca siyah bir plaka kalır. İzolasyon örtüsünün yerleştirilmesi sırasında ısıtma işlemi sadece membran örtüsüne uygulanır. Bu noktada membran parçasının eritilerek sıvı hale getirilen bitümün, gider parçalarına uygulanması tüm sistemimizin başarıyla çalışması açısından önemli bir ayrıntıdır. Parapet sistemlerimizde detayın müade etmesine göre süzgeçlerimiz açılı verilmektedir tahliye borularına monte edilebilir.

Boru Adaptörü

Boru adaptör parçası çok yönlü bağlantı yapabilme özelliği sayesinde gerek dikey bağlantılara gerekse yatay uzatma ihtiyaçlarına pratik bir çözüm getirir. Bu parça yapılacak bağlantı yönüne göre, yöndeki tıkaç önceden bıçak yardımı ile montaj öncesinde açılarak kullanılır.

Ürün Kodu	Ebat (Çap)	Açıklama
304050PS	50 mm	Bitüm Membran uyumlu Parapet süzgeç
304070PS	70 mm	Bitüm Membran uyumlu Parapet süzgeç
304100PS	100 mm	Bitüm Membran uyumlu Parapet süzgeç



304100PS



304070PS



304050PS

PVC ve ECB MEMBRAN UYUMLU SÜZGEÇ SİSTEMLERİ

Kullanım Alanları

Çatılar, tanklar, su bağlantı profilleri, endüstriyel tesisler, spor tesisleri, kapalı otoparklar ve konutlar. Yüksek kimyasal dayanıklılık nedeniyle her türlü gaz, asit ve baz kökenli kimyasallardan korunmasını gerektiren uygulamalarda maxdrain markalı süzgeçlerimizi projelerinizde kullanabilirsiniz.


Avantajları

Soğuk havalarda işlenebilirlik, yüksek delinme dayanımı, sigara izmaritine dayanım sıcak hava kaynağı ile bindirme yerlerinden kaynak yapılabilme özelliği, yağlara dayanım ve sıcak su birikmesine, kalkerli suya dayanım, asitlere ve mikro organizmalara dayanım, ısısal yaşlamaya ve hava şartlarına dayanım.

Ürün Kodu	Ebat (Çap)	Açıklama
305050PMS	Ø50	PVC Membran uyumlu dik inişli süzgeç
305060PMS	Ø60	PVC Membran uyumlu dik inişli süzgeç
305070PMS	Ø70	PVC Membran uyumlu dik inişli süzgeç
305100PMS	Ø100	PVC Membran uyumlu dik inişli süzgeç
305125PMS	Ø125	PVC Membran uyumlu dik inişli süzgeç
305150PMS	Ø150	PVC Membran uyumlu dik inişli süzgeç
306100PPS	Ø100	PVC Membran uyumlu parapet süzgeci
306070PPS	Ø70	PVC Membran uyumlu parapet süzgeci
306050PPS	Ø50	PVC Membran uyumlu parapet süzgeci
307000PHB		PVC Membran uyumlu havalandırma bacası
308000PIKA		PVC Membran uyumlu iç köşe aparatı
308000PDKA		PVC Membran uyumlu dış köşe aparatı




306100PPS

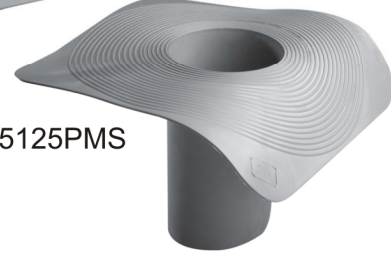


305125PMS



307000PHB

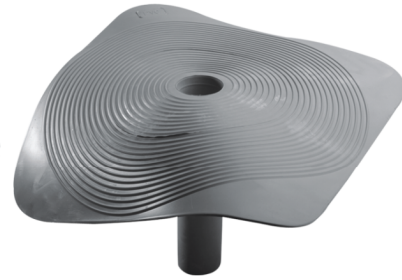

305050PMS



308000PIKA



308000PDKA

PARAPET SÜZGEÇ SİSTEMLERİNDE İKİZ GİDER SİSTEMLER

Parapet süzgeçlerinde ikiz gider serisi sistemleri sayesinde üst ızgara kotundan ve parapet gövdesi izolasyon kotundan su toplanarak mutlak sızdırmazlık sağlanmaktadır.

Uygulama:

Tahliye borusunun uç kısmına çaptaki model yerleştirilir. Süzgecimizin sahip olduğu pahlı yapı sayesinde en üst bölgede görünen yalnızca siyah bir plaka kalır. İzolasyon örtüsünün yerleştirilmesi sırasında ısıtma işlemi sadece membran parçasının eritilerek sıvı hale getirilen bitümün gider parçalarımıza uygulanması tüm sistemimizin başarıyla çalışması açısından önemli bir ayrıntıdır.



MD5020 Parapet: Ø70 Ana
Gövde: Ø50 10x10 Üst Gövde



Md5021 Parapet: Ø100
Ana Gövde: Ø70 15x15 Üst Gövde



MD5022 Parapet: Ø100 Ana
Gövde: Ø70 10x10 Üst Gövde



MD5023 Parapet: Ø70
Ana Gövde: Ø50 20x20 Üst Gövde



MD5024 Parapet: Ø70
Ana Gövde: Ø70 15x15 Üst Gövde



MD5025 Parapet: Ø100
Ana Gövde: Ø70 20x20 Üst Gövde

BİTÜM MEMBRAN UYUMLU SÜZGEÇ SİSTEMLERİ - DİK İNİŞLİ SÜZGEÇLER

Başarılı bir yalıtım uygulamasının en önemli detaylarından biri aplike edilen membranlar ile beraber, en uyumlu gider sistemlerin kullanmaktır. Maxdrain markalı dikey ve yatay çıkışlı çatı / teras giderlerimiz bitüm membran uyumlu olup, LDPE(İ20) hammaddeden özel olarak üretilmiştir. Süzgeç üst toplayıcı yüzeyinin yapısı sayesinde mutlak sızdırmazlık sağlamaktadır. Tüm ürünlerimiz direkt güneş ışınlarından ve U.V. ışınlarından etkilenmez. Kimyasal maddelere ve fiziksel aşınmalara karşı mukavemetlidir.

Kullanım amacı:

Su sızdırmazlığı ile ilgili problemler genelde çatı veya terasın en düşük kotunda ortaya çıkar. Biriken su, eğim neticesiyle ile en düşük noktaya doğru yönelir. Bu sebeple tahliye borusu ile izolasyon örtüsü arasındaki noktada sızdırmazlığı sağlayacak yapı malzemesi Maxdrain markalı süzgeçlerimizdir.

Uygulama:


Tahliye borusunun uç kısmına uygun çaptaki model yerleştirilir. Süzgeçimizin sahip olduğu pahlı yapı sayesinde en üst bölgede görünen, yalnızca siyah bir plaka kalır. İzolasyon örtüsünün yerleştirilmesi sırasında ısıtma işlemi sadece membran parçasına uygulanır. Eritilerek sıvı hale getirilen bitümün, gider parçalarına uygulanması tüm sistemimizin başarıyla çalışması açısından önemli bir ayrıntıdır.



300070BMA



300050BMA

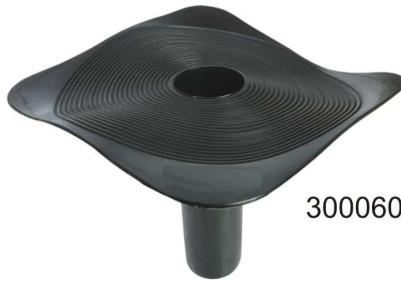

300060BMA




300100BMA

Ürün Kodu	Ebat (Çap)	Açıklama
300050BMA	Ø50	Bitüm Membran uyumlu dik inişli süzgeç
300060BMA	Ø60	Bitüm Membran uyumlu dik inişli süzgeç
300070BMA	Ø70	Bitüm Membran uyumlu dik inişli süzgeç
300100BMA	Ø100	Bitüm Membran uyumlu dik inişli süzgeç
300125BMA	Ø125	Bitüm Membran uyumlu dik inişli süzgeç
300150BMA	Ø150	Bitüm Membran uyumlu dik inişli süzgeç



300125BMA

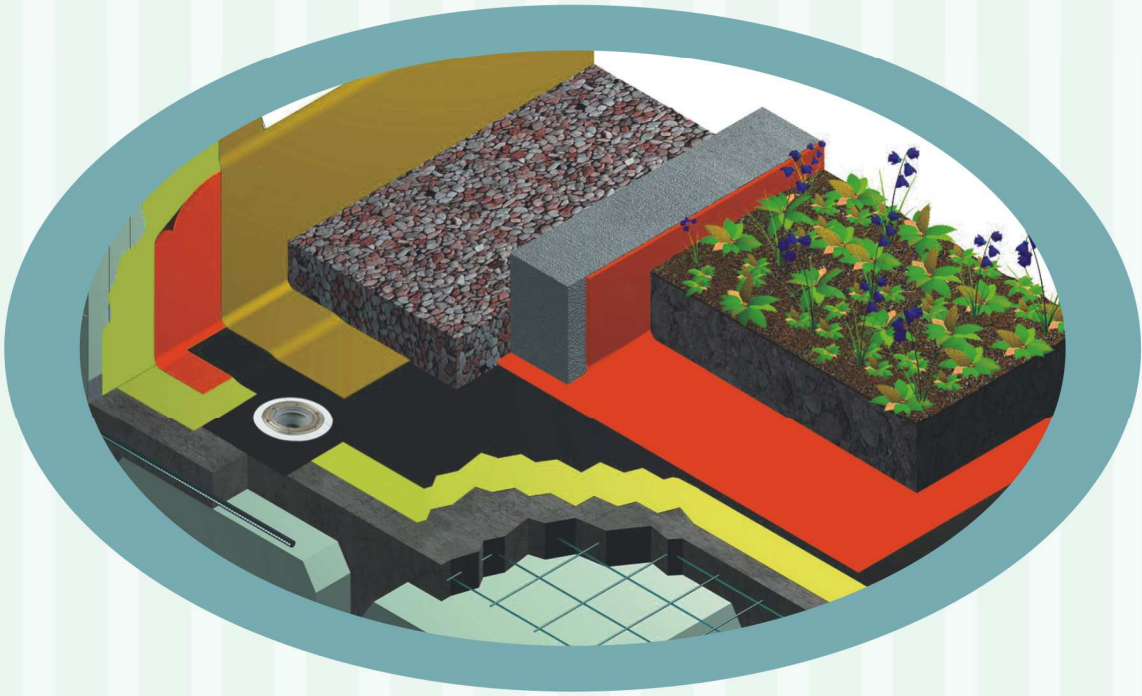

SG TEKNOLOJİ
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yetkili Bayi

--

Tel. : +90 (282) 650 00 51 (Pbx) Faks : +90 (282) 650 01 94 E-Mail : info@maxdrain.com
Muhittin Mah.Çetin Emeç Bulvarı No : 42/1 Çorlu / TEKİRDAĞ - TÜRKİYE

www.maxdrain.com